


IX | LLPP 방수공법(비노출)의 개념도

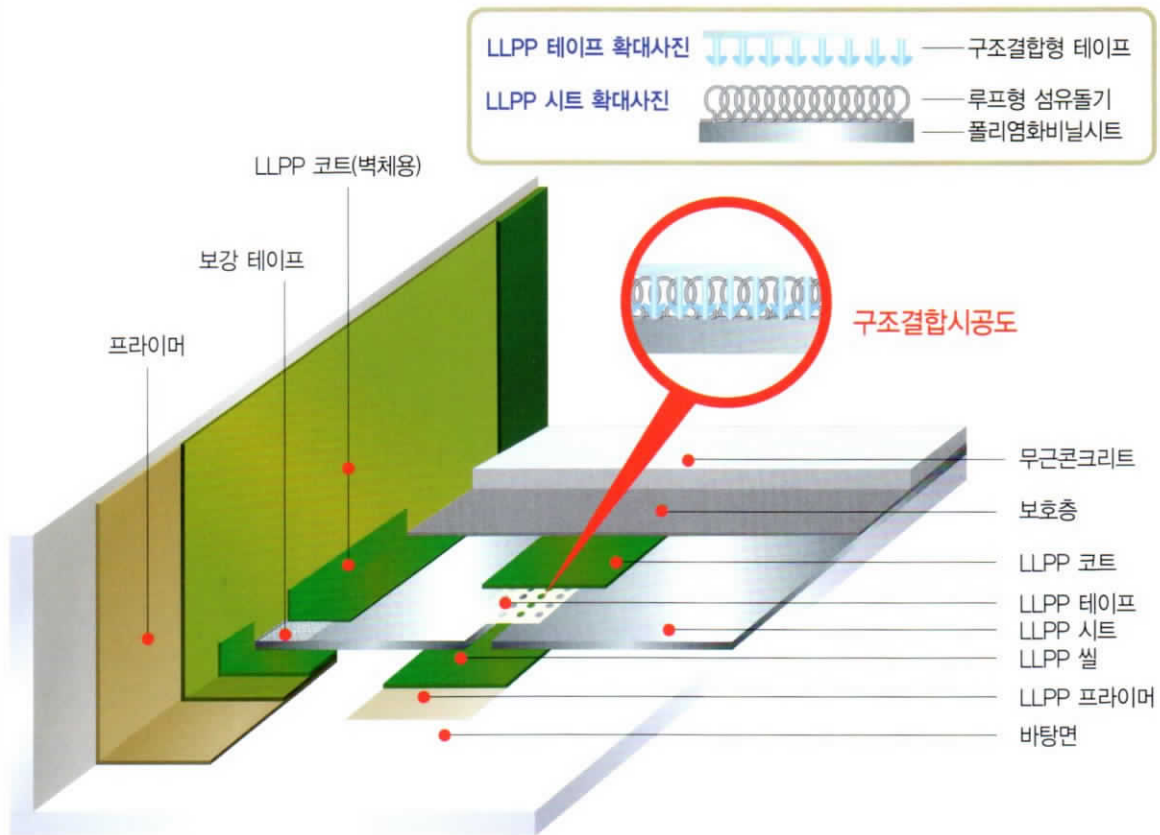

X | LLPP 구조결합형복합방수공법 표준사용량

항 목	적용 부위	사용량	비 고
LLPP 프라이머	바닥용	Joint하부폭 100~200mm	0.1kg/m ²
	벽체용	전면	0.25kg/m ²
LLPP 시트	수평바탕면		1.02m ² /m ²
LLPP 코트	바닥용	LLPP 시트접합부 상면	0.5kg/m ²
	벽체용	전면	2.6kg/m ²
LLPP 실	취약부위(균열부위)보강		0.5kg/m ²
	Joint하부폭 100mm		0.25kg/m
LLPP 탭	LLPP 코트도포(벽체부위)		0.3kg/m ²
LLPP 테이프	Joint부위 구조결합		1.02m/m ²
보강테이프	취약부위 보강		2.4m/m ²