


IV | LLPP 방수공법(노출)의 개념도

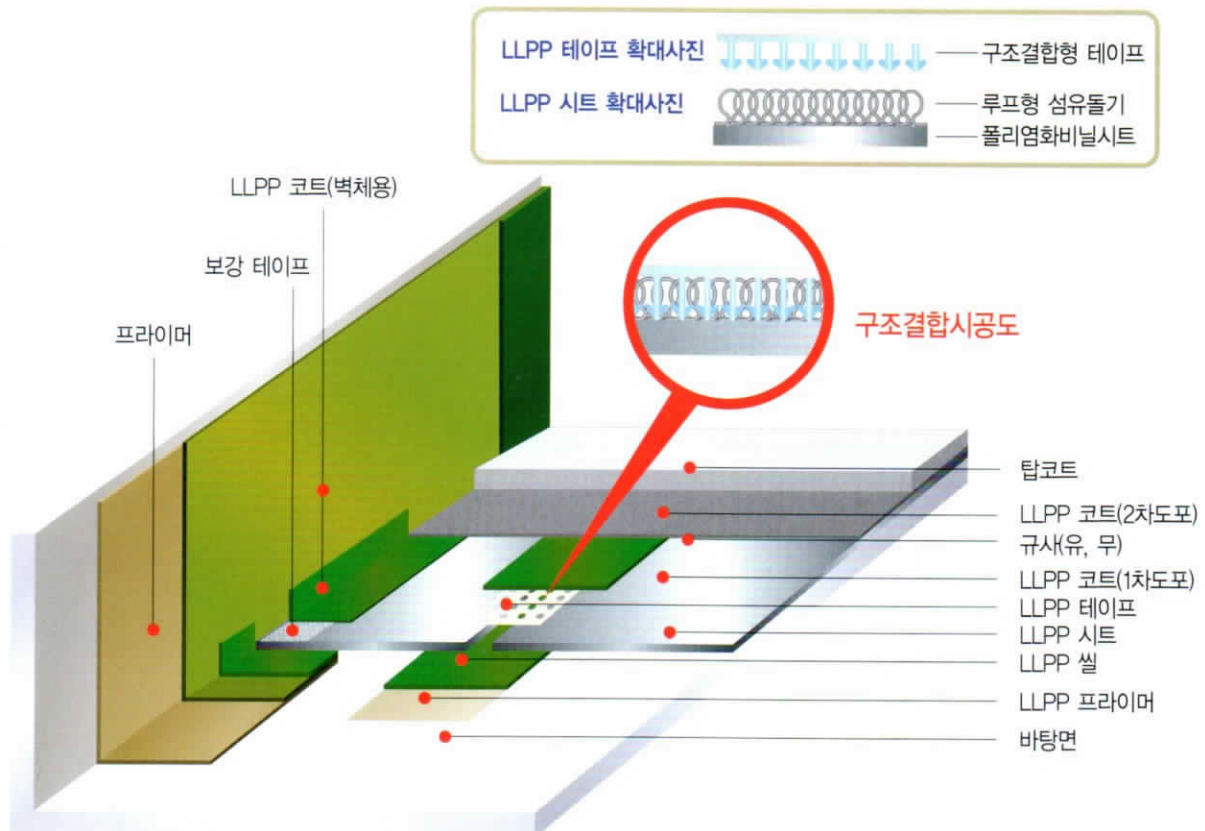

V | LLPP 구조결합형복합방수공법 표준사용량

항 목	적용 부위	사용 량	비 고
LLPP 프라이머	바닥용	Joint하부폭 100~200mm	0.1kg/m ²
	벽체용	전면	0.25kg/m ²
LLPP 시트	수평바탕면	LLPP 시트상부전면	1.02m ² /m ²
LLPP 코트	바닥용	전면	2.5kg/m ²
	벽체용	전면	2.6kg/m ²
LLPP 쉘	취약부위(균열부위)보강	Joint하부폭 100~200mm	0.5kg/m ²
	Joint하부폭 100~200mm		0.25kg/m
LLPP 탭	LLPP 코트도포면전체		0.35kg/m ²
LLPP 테이프	Joint부위 구조결합		1.02m/m ²
보강테이프	취약부위 보강		2.4m/m ²
규사	바닥코트도포면전체		1.0~1.5kg/m ²